

## SC-T Anschlussdichtungen

### Allgemeine Anwendungen

Die SC-T Anschlussichtung 910 NBR ist eine Gummiabdichtung für eine flexible Verbindung der Rohre zu Kanalisationschächten und seitlich zu Rohrleitungen und kann in vorgefertigte oder gebohrte Löcher benutzt werden

### Dichtungsanforderungen


Die Abdichtung erfüllt die Voraussetzungen aller relevanten europäischen Anforderungsvorschriften  
Prüfungsberichte stehen auf Wunsch zur Verfügung

### Material

- Synthetischer Gummi NBR
- Härte 40+5 IHRD
- genehmigt in Übereinstimmung mit EN 681-1
- Öl- und säureresistentes Material

### Qualitäts-Garantie

- SS-EN ISO 9001:2000
- British Standard "Kitemark"

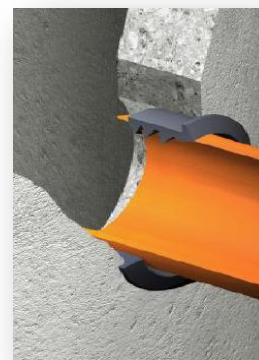

### Dichtungsbeschriftung

Jede Dichtung ist bezeichnet mit Aussendurchmesser und Materialdicke, empfohlene Rohr- und Bohrloch- Durchmesser, so wie die Herstellungsperiode.

### Lieferprogramm Anschlussdichtungen SC-T 910

Rohr- Nenn- Weite	Durchm. Rohr Außen	Durchm. Bohrung	Dichtungs- Typ	Abmessungen der Dichtung			Artikel- Nummer	Stck. pro Karton (1)	Gewicht kg/ Stck.
				Durch- messer	Stärke	Einsteck- tiefe			
<b>passend für HD-PE - Rohre und PVC Druckrohre</b>									
	50	75	<b>50/75</b>	77	20	50.00	36308	70	0.345
	63	89	<b>63/89</b>	90	20	50.00	36309	55	0.345
	75	101	<b>75/101</b>	102	20	50.00	36310	45	0.245
	110	138	<b>110/138</b>	142	21.5	50.00	36300	55	0.420
	125	151	<b>125/151</b>	154	20	50.00	36301	50	0.600
	160	186	<b>160/186</b>	190	20.5	50.00	36302	35	0.567
	180	206	<b>180/206</b>	212	20	50.00	36311	40	0.527
	200	226	<b>200/226</b>	233	20	50.00	36303	35	0.614
	225	251	<b>225/251</b>	258	20	50.00	36312	35	0.743

## Montageanleitung

### Schnell und leichte Installation

1. Drücken Sie die Anschlussdichtung in das Bohrloch
2. Bestreichen Sie das Verbindungsrohr mit Gleitmittel
3. Mitten Sie das Ende des Rohres ein und drücken Sie es in die Dichtung, so dass das Rohr bündig mit der Innenwand ist.

